

舗装工事のお知らせ

日頃より土木行政に深いご理解とご協力をいただきありがとうございます。

このたび、**傷んだ舗装の補修工事**を行いますので、お知らせいたします。

工事期間中は車線規制などで、何かとご不便、ご迷惑をおかけすることになりますが、安全確保には十分注意して施工をいたしますので、ご理解とご協力をお願いします。

(日程につきましては、事前に予告看板などでお知らせさせていただきます。)

工事内容について

工 事 名 県道烏ヶ地名古屋線舗装道補修工事(中村 - 1)(週休2日)

工事場所 中村区日比津町から稲葉地町まで(裏面地図参照)

工事期間 令和5年11月中旬から令和6年1月下旬まで(予定)

作業時間 **午後8時半～午前6時半 (夜間施工)**

道路規制 **午後9時～午前6時 (夜間通行止め)**

一部施工は昼間の午前8時半～午後5時半(規制は午前9時～午後5時)で行います。(片側交互通行)

(なお、上記期間以外に測量などの現地調査を行います。)

工事内容 現在の舗装が傷んでいるので、新しい舗装に直します。

工事中は、**堤防道路(豊公橋から新大正橋まで)が夜間通行止め**になりますので迂回にご協力をお願いいたします。

お問い合わせ先

発注者 名古屋市中村土木事務所
電話 481-7191

整備係長 新井 雅之
担当者 棟方 健斗

施工業者 足立建設株式会社
電話 831-3291


現場責任者 継田 剛
連絡先 090-6338-3293

工事場所



⇔ 工事箇所（通行止め）庄内川堤防道路

断面図

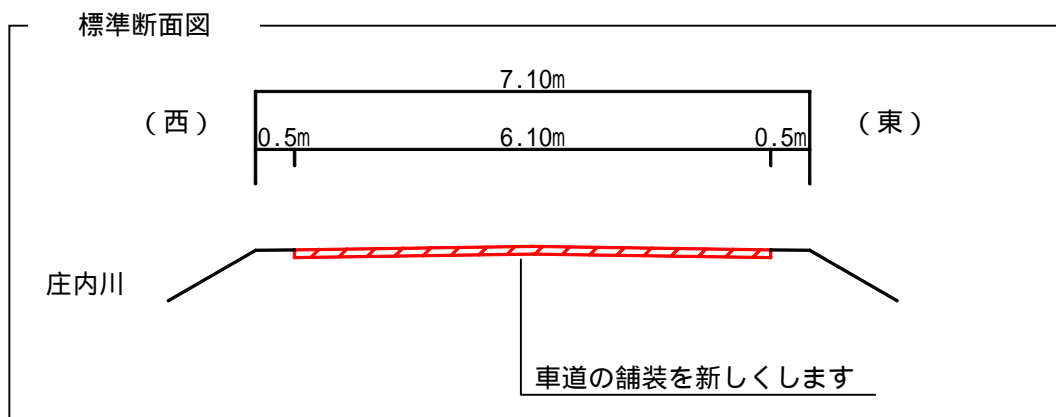

土木事務所からのお願い

土木事務所では日ごろパトロールを実施し、道路の穴ぼこ、ガードレール・公園遊具や水路の損傷、街路灯や公園灯の球切れなどの早期発見・補修につとめています。

お気付きの点がございましたら
土木事務所までご連絡ください。

中村土木事務所 TEL481-7191



どりょくん
(緑政土木局
補修班イメージ
キャラクター)

緑政土木局公式ブログ
どりょくん日記
QRコードはこちら

<http://doryokun.blog.fc2.com/>



計画工程表

| 工事名 県道鳥ヶ地名古屋線舗装道補修工事(中村 - 1)(週休2日) | | 施工者 足立建設株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------------|----------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------------------|------|----|----|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|--|
| | | 現場責任者 継田 剛 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 種 | 数量 | 単位 | 11月 | | | | | | | | | | | | | | 12月 | | | | | | 規制時間 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | | | | | | | | | | |
| 舗装版切断工 | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9:00 ~ 17:00 昼間 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一次切削工 5cm | 9369 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:00 ~ 6:00 夜間 | | | | | | | | | | | | |
| 二次切削工 10cm + 舗装工 10cm | 183 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 舗装版撤去工 ~ 掘削工 7cm + 舗装工 21cm | 610 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表層工 5cm | 9369 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区画線工 | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道路中心鉄設置工 | 6 | 個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品質試験、コア採取 | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通規制方法 | | | 片側 交互 | 通行止め 11/13(月)から12/5(水)土曜、日曜、祝日は除く | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間中、雨天等で作業が中止となった場合は、順延となります。 雨天等で作業が中止となった場合は、土曜日に振り替える場合があります。 作業の進捗状況によっては短縮、延長する場合があります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |